




DS Display Standard M Public-Display für scharfe Bilder im Format 47" - 65"

Die Produktlinie DS Display Standard macht einfach überall eine gute Figur: Hochauflösend (nativ bis 1920 x 1080 Pixel), HDTV-tauglich, im klassischen 16:9 Format und mit brillanter Darstellung, erfüllt das Display alle Anforderungen, die Sie für eine professionelle Präsentation brauchen. Das DS Display Standard M ist verfügbar in den Größen 47" | 52" | 57" | 65"

Durch die rückseitig vorhandene Standard-VESA-Schnittstelle ist eine schnelle und unkomplizierte Installation in allen erdenklichen Lagen möglich: Decke, Wand oder Boden. Und wenn es etwas mehr sein darf, dann bringen wir eine Sicherheitsschutzscheibe in das Display ein, lackieren das Gehäuse in Ihrer Wunsch-(RAL)-Farbe oder liefern Ihnen die passende Tonsäule mit dazu!



DS Display Standard M

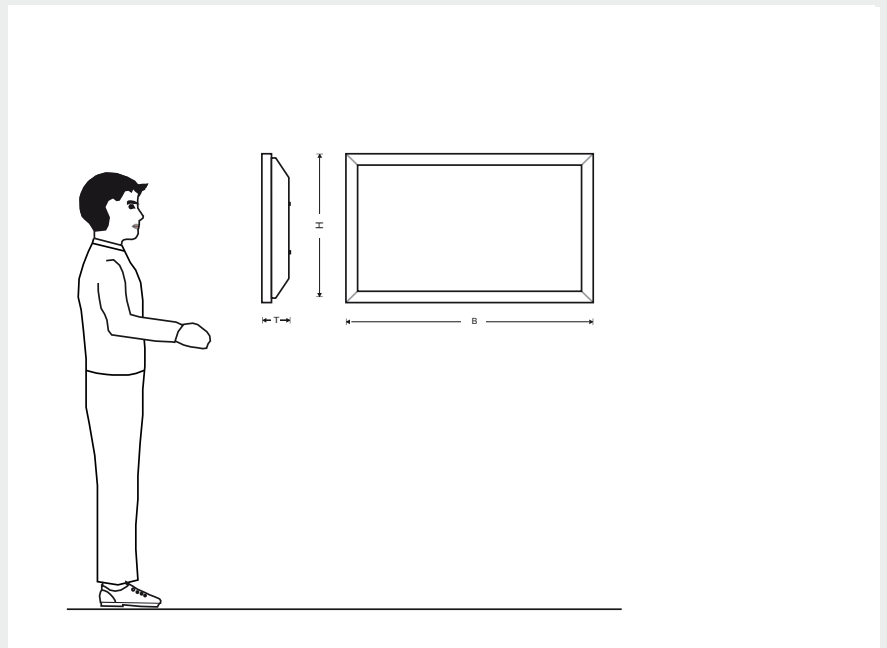

Technische Daten

Abmessungen ca. B x H x T: 47": 1140mm x 685mm x 125mm
 52": 1270mm x 766mm x 140mm
 57": 1366mm x 875mm x 140mm
 65": 1555mm x 907mm x 100mm

Gewicht: 47": 45 kg
 52": 61 kg
 57": 70 kg
 65": 75 kg

Auflösung: 1920 x 1080

Helligkeit: 47": 620 cd/m²
 52": 500 cd/m²
 57": 500 cd/m²
 65": 450 cd/m²

Kontrast: 47": 800:1
 52": 1500:1
 57": 1500:1
 65": 2000:1

Seitenverhältnis: 16:9

Blickwinkel: 176° H | 176° V

Anschlüsse: VGA | DVI | S-Video | AV


Umgebung: +5°C - +35°C | max. LF 75% nicht kond.

Display Diagonale: 47": VESA 200mm x 200mm, 200mm x 800mm
 52": VESA 200mm x 200mm, 200mm x 600mm
 57": VESA 200mm x 200mm, 200mm x 600mm
 65": VESA 200mm x 200mm, 200mm x 600mm

DS Display Standard M | Zusatzausstattung


Grundausrüstung: Hochwertiges Display in einem Displaygehäuse aus Stahlblech und Aluminium, lackiert in RAL 9005

Glas




Zum Schutz des Displays kann eine speziell entspiegelte ESG-Scheibe vor das TFT angebracht werden. Dadurch ist das Display vor direktem Zugriff und vor Schmutz geschützt. Außerdem wird die Reinigung des Displays dadurch unkritischer. Die Stärke der Glasscheibe beträgt ca. 4mm.

Soundsystem




Die Soundoption wird beim Display über eine sog. Tonsäule realisiert. Diese Tonsäule wird über dem Display angebracht und strahlt den Ton nach vorne ab. Die Tonsäule hat eine Richtwirkung - somit ist der Sound ganz besonders vor dem Display hörbar.

Farben



Wahlweise können beim Display entweder nur der Frontraum oder das ganze Gehäuse in einer RAL-Farbe lackiert werden. Die Lackierung erfolgt als Pulverbeschichtung (sehr robuster Einbrennlack) und kann in glatt (glänzend) oder struktur (matt) ausgeführt werden. ACHTUNG: bei der Lackierung komplett gibt es Lieferzeiten von bis zu 4 Wochen!

VESA-Schnittstelle



Für die Montage des Display Kompakt (auf die Wand, in die Wand eingelassen oder als Deckenmontage) stehen unterschiedliche - Standard-Halterungssysteme (VESA-Schnittstellen) zur Auswahl. Sagen Sie uns wo das Display hängen soll - wir suchen dann für Sie das richtige Halterungssystem!


Transportkiste



Unsere Transportbehälter sind speziell auf die jeweiligen Produkte abgestimmt. Diese Behälter sind immer dann wichtig, wenn das System mehrmals bewegt werden muss - z.B. auf Messen, Veranstaltungen, Roadshows o.ä.



Transport



Alle unsere Produkte werden ausschließlich mit speziellen Speditionsunternehmen versandt. Dadurch kommt meist auch genau das an, was weggeschickt wird ;-). Wenn Sie die Stele selbst abholen wollen, sprechen Sie bitte **RECHTZEITIG & VORHER** mit unseren Mitarbeitern. Wir beraten Sie gerne bei den Transportvoraussetzungen Ihres Fahrzeugs.



DS Display Standard M

