



DS Display Standard S Public-Display für scharfe Bilder im Format 26" - 42"


Die Produktlinie DS Display Standard macht einfach überall eine gute Figur: Hochauflösend (1366 x 768 bzw. 1920 x 1080 Pixel), im klassischen 16:9 Format und mit brillanter Darstellung, erfüllt das Display alle Anforderungen, die Sie für eine professionelle Präsentation brauchen. Das DS Display Standard S ist verfügbar in den Größen 26" | 32" | 37" | 42"

Durch die rückseitig vorhandene Standard-VESA-Schnittstelle ist eine schnelle und unkomplizierte Installation in allen erdenklichen Lagen möglich: Decke, Wand oder Boden. Und wenn es etwas mehr sein darf, dann bringen wir eine Sicherheitsschutzscheibe in das Display ein, lackieren das Gehäuse in Ihrer Wunsch-(RAL)-Farbe oder liefern Ihnen die passende Tonsäule mit dazu!

'Vorbild Zukunft' - unter diesem Motto ist die LCD-Serie 'HD:view' entstanden. Hochauflösend (1920 x 1080 Pixel), im Format 16:9, HDTV-tauglich, brillant in Darstellung, Helligkeit und Kontrast.



DS Display Standard S

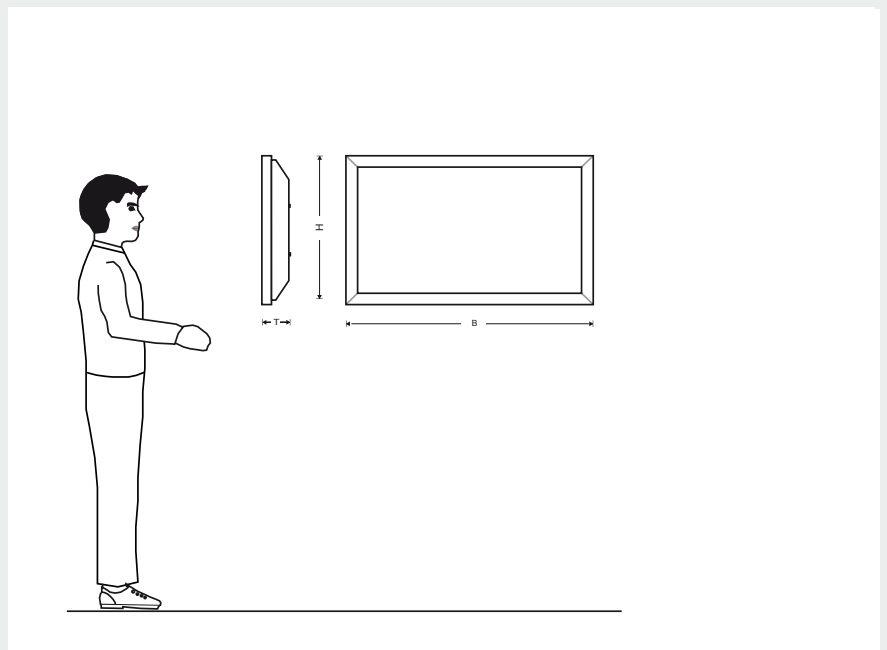


Technische Daten

Abmessungen ca. B x H x T:	26": 659 mm x 405 mm x 102 mm 32": 790 mm x 480 mm x 82 mm 37": 918 mm x 559 mm x 99 mm 42": 918 mm x 559 mm x 99 mm
Gewicht:	26": 14 kg 32": 18 kg 37": 27 kg 42": 35 kg
Auflösung:	26": 1.366 x 768 32": 1.366 x 768 37": 1.920 x 1.080 42": 1.920 x 1.080
Helligkeit:	26": 500 cd/m ² 32": 550 cd/m ² 37": 550 cd/m ² 42": 550 cd/m ²
Kontrast:	26": 800:1 32": 1.500:1 37": 1.000:1 42": 1.000:1
Seitenverhältnis:	16:9
Blickwinkel:	26": 160° H 150° V 32": 176° H 176° V 37": 176° H 176° V 42": 176° H 176° V
Anschlüsse:	VGA DVI S-Video AV
Umgebung:	+5°C - +35°C max. LF 75% nicht kond.
Display Diagonale:	26": 660 mm 32": 813 mm 37": 940 mm 42": 1.070 mm
Weitere Informationen:	26": 200 x 200 VESA (in mm) 32": 200 x 200 VESA (in mm) 37": 200 x 200, 200 x 800 VESA (in mm) 42": 200 x 200, 200 x 800 VESA (in mm)

DS Display Standard S | Zusatzausstattung


Grundausrüstung: Hochwertiges Display in einem Displaygehäuse aus Stahlblech und Aluminium, lackiert in RAL 9005

Glas



Zum Schutz des Displays kann eine speziell entspiegelte ESG-Scheibe vor das TFT angebracht werden. Dadurch ist das Display vor direktem Zugriff und vor Schmutz geschützt. Außerdem wird die Reinigung des Displays dadurch unkritischer. Die Stärke der Glasscheibe beträgt ca. 4mm.

Soundsystem




Die Soundoption wird beim Display über eine sog. Tonsäule realisiert. Diese Tonsäule wird über dem Display angebracht und strahlt den Ton nach vorne ab. Die Tonsäule hat eine Richtwirkung - somit ist der Sound ganz besonders vor dem Display hörbar.

Farben




Wahlweise können beim Display entweder nur der Frontraum oder das ganze Gehäuse in einer RAL-Farbe lackiert werden. Die Lackierung erfolgt als Pulverbeschichtung (sehr robuster Einbrennlack) und kann in glatt (glänzend) oder struktur (matt) ausgeführt werden. ACHTUNG: bei der Lackierung komplett gibt es Lieferzeiten von bis zu 4 Wochen!

VESA-Schnittstelle



Für die Montage des Display Kompakt (auf die Wand, in die Wand eingelassen oder als Deckenmontage) stehen unterschiedliche - Standard-Halterungssysteme (VESA-Schnittstellen) zur Auswahl. Sagen Sie uns wo das Display hängen soll - wir suchen dann für Sie das richtige Halterungssystem!


Transportkiste



Unsere Transportbehälter sind speziell auf die jeweiligen Produkte abgestimmt. Diese Behälter sind immer dann wichtig, wenn das System mehrmals bewegt werden muss - z.B. auf Messen, Veranstaltungen, Roadshows o.ä.



Transport



Alle unsere Produkte werden ausschließlich mit speziellen Speditionsunternehmen versandt. Dadurch kommt meist auch genau das an, was weggeschickt wird ;-). Wenn Sie die Stele selbst abholen wollen, sprechen Sie bitte **RECHTZEITIG & VORHER** mit unseren Mitarbeitern. Wir beraten Sie gerne bei den Transportvoraussetzungen Ihres Fahrzeugs.



DS Display Standard S

